




引分タイプ

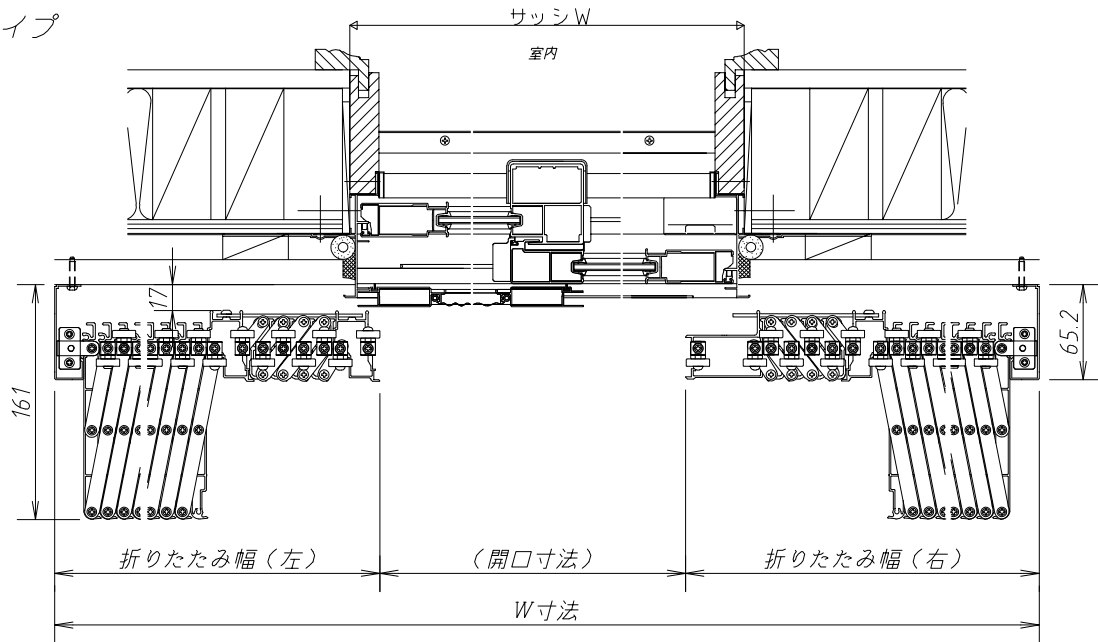


左片引きタイプ

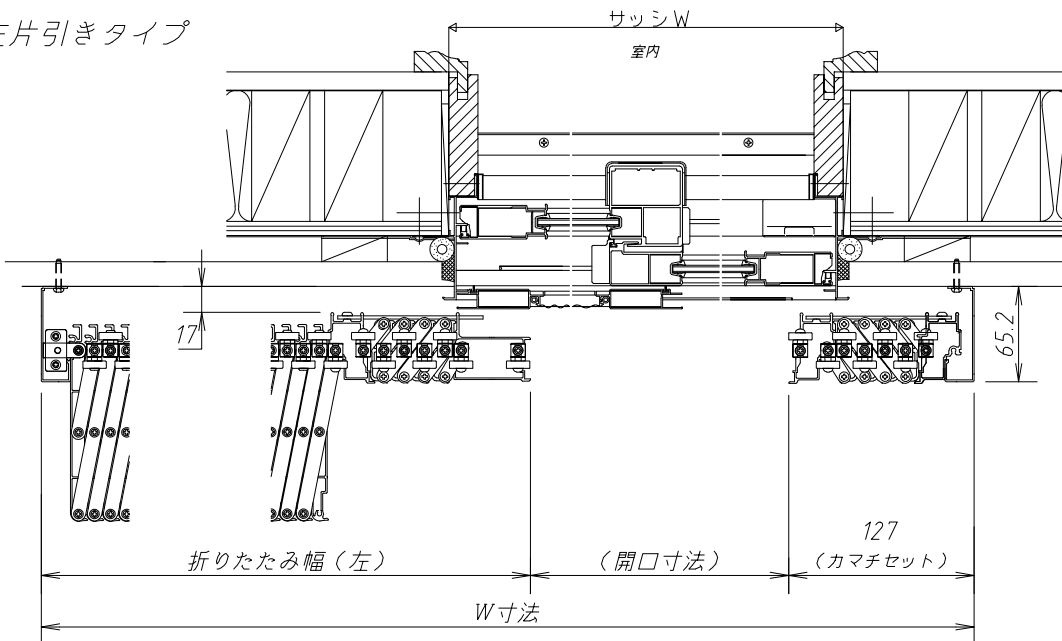


右片引きタイプ

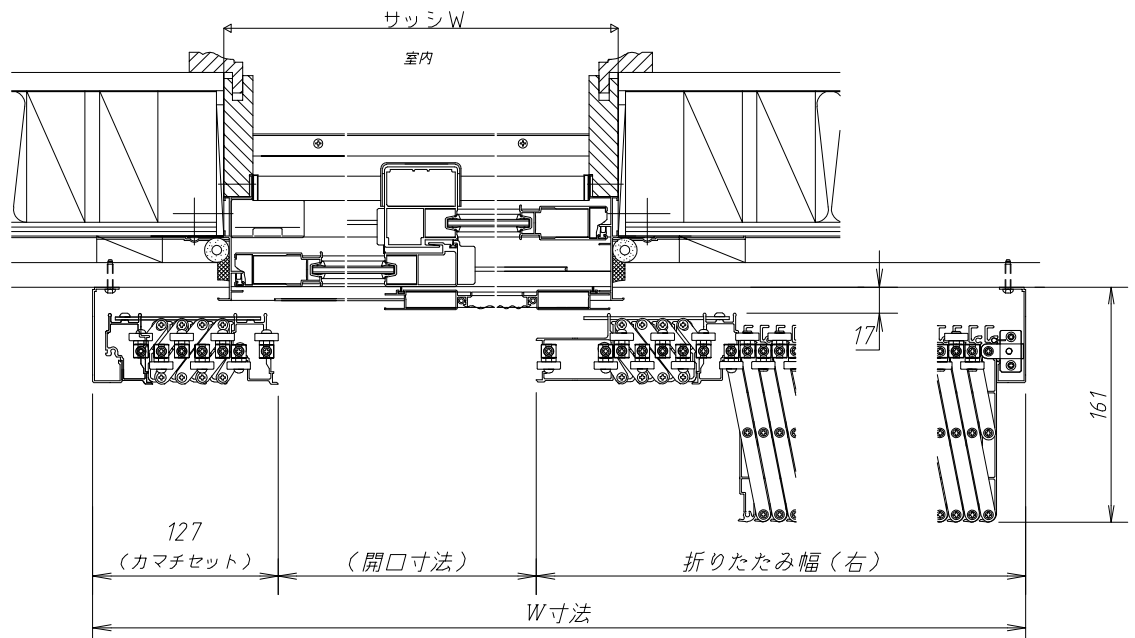


A-Aタイプ

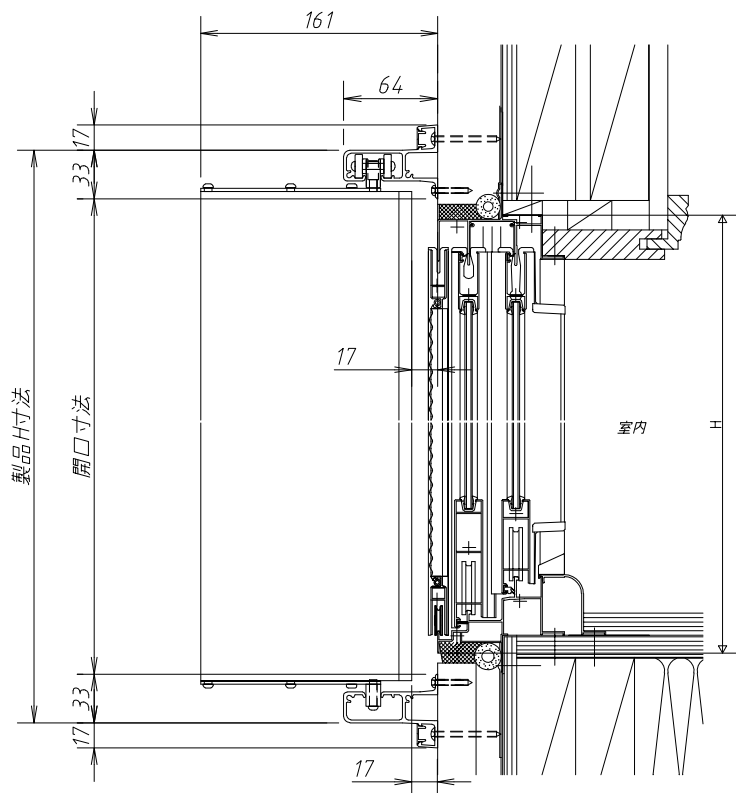


A-Bタイプ

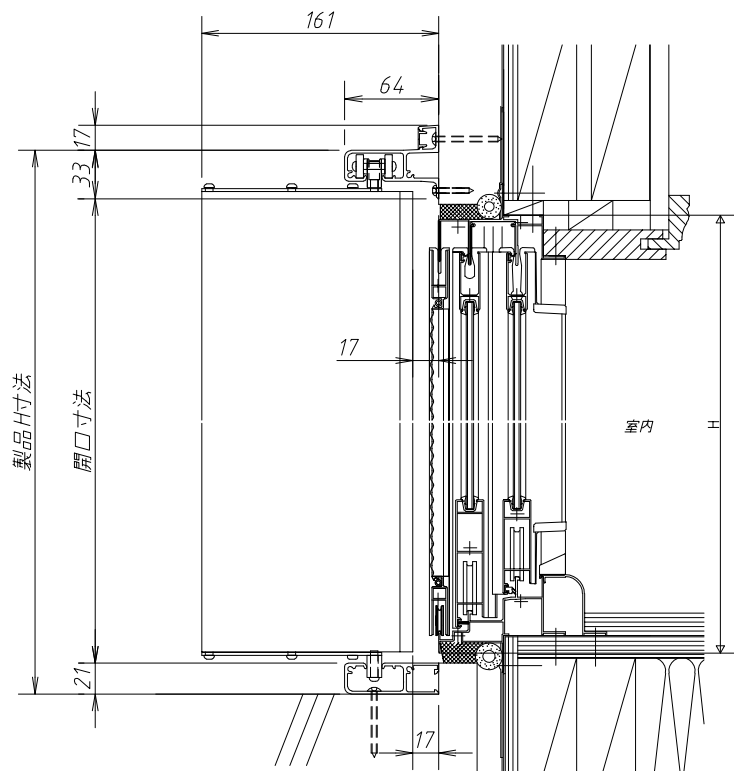


B-Bタイプ

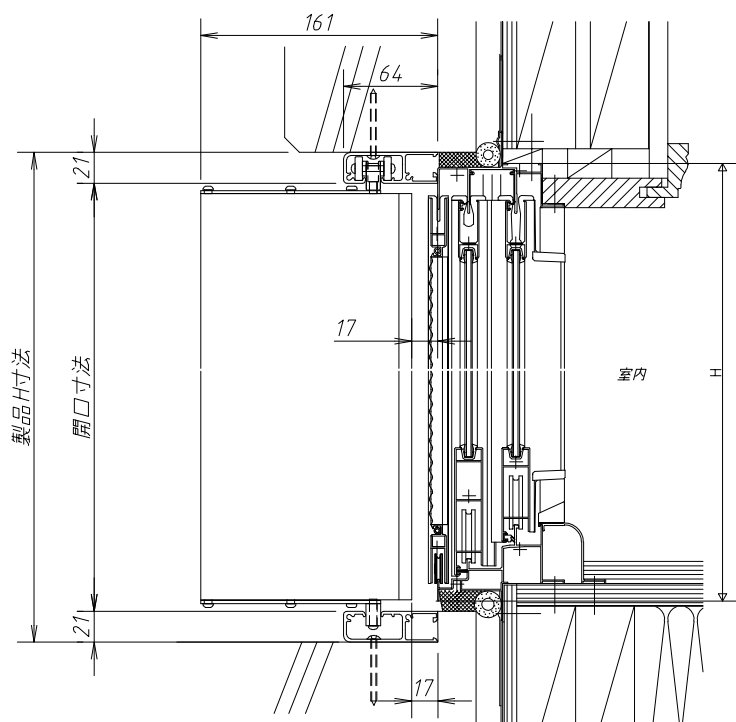


B-Aタイプ

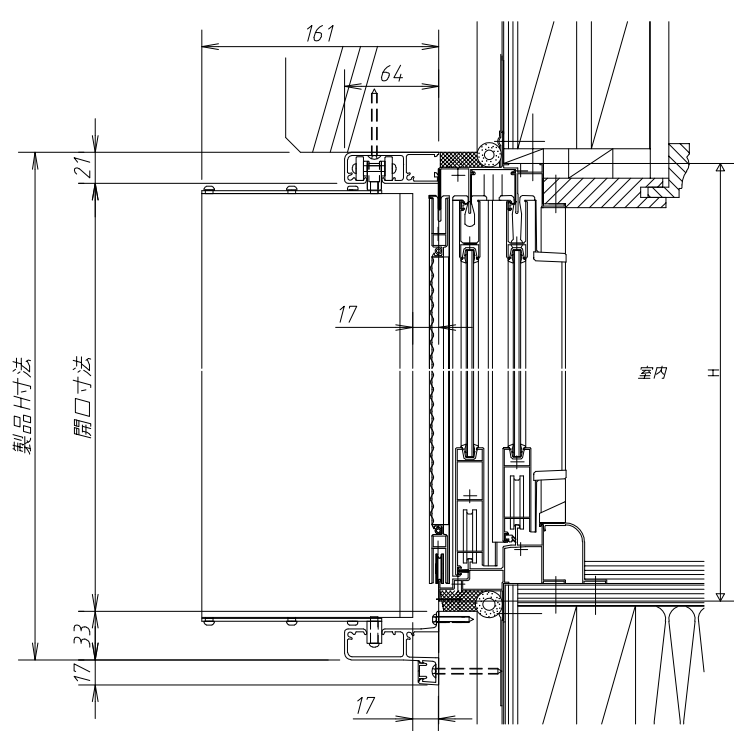


オプション下地枠使用引分タイプ

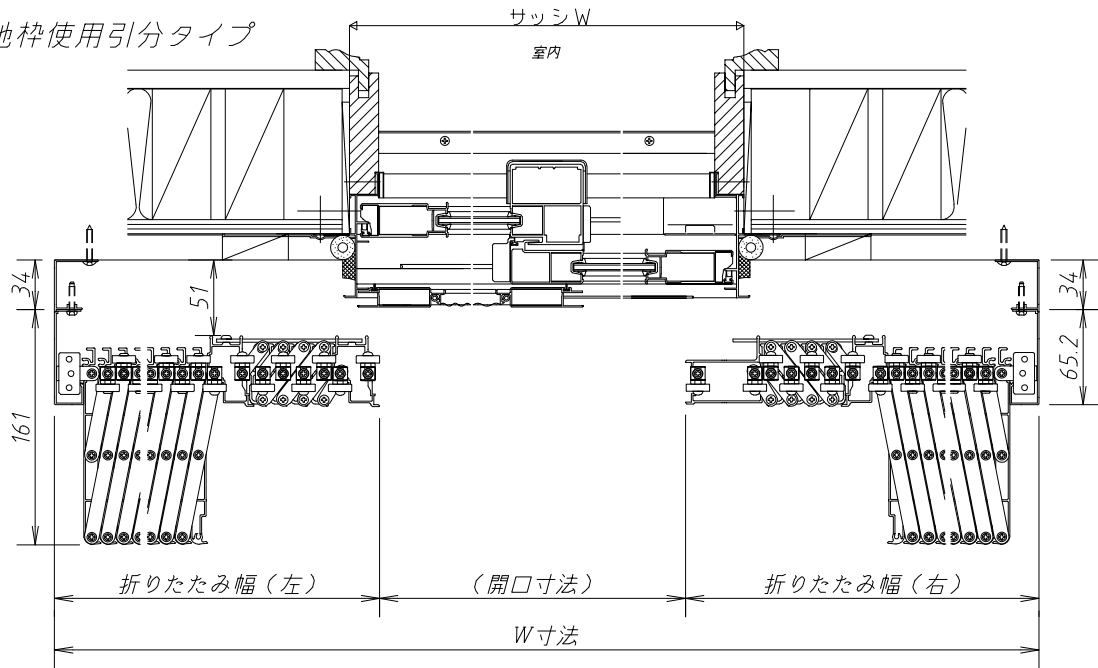


オプション下地枠使用左片引きタイプ

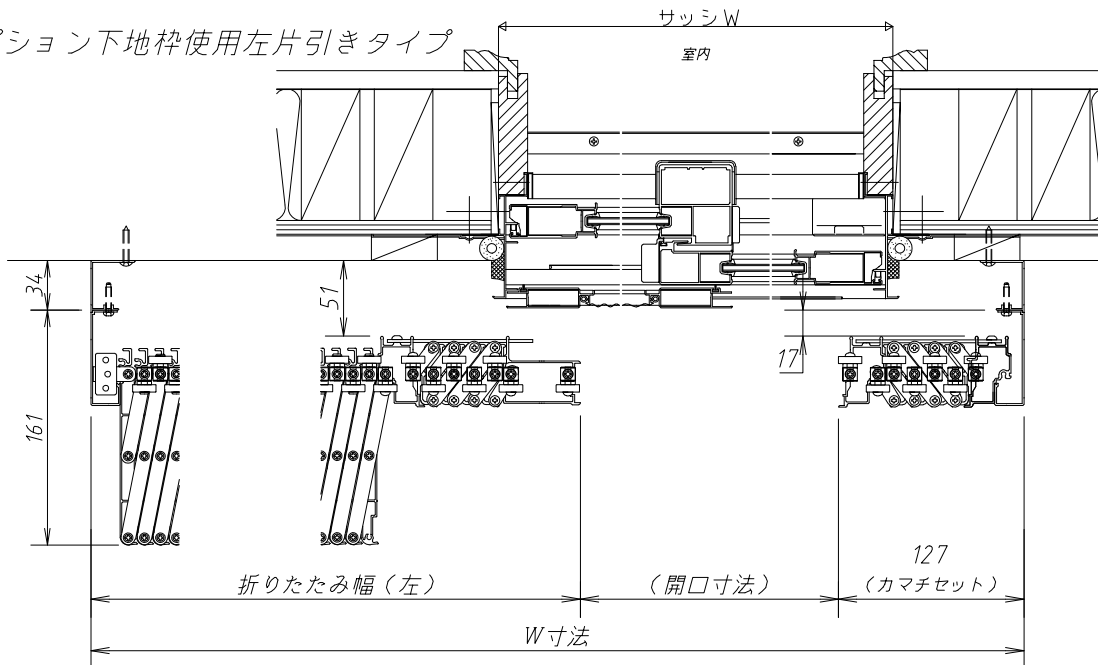


オプション下地枠使用右片引きタイプ

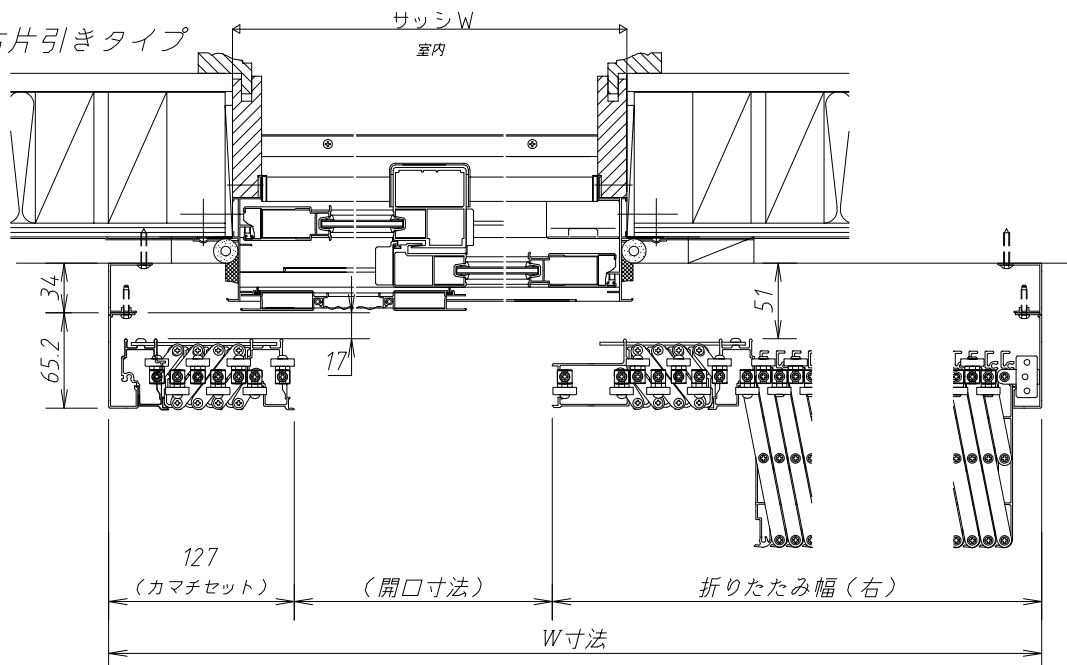


オプション下地枠使用
0A-0Aタイプ

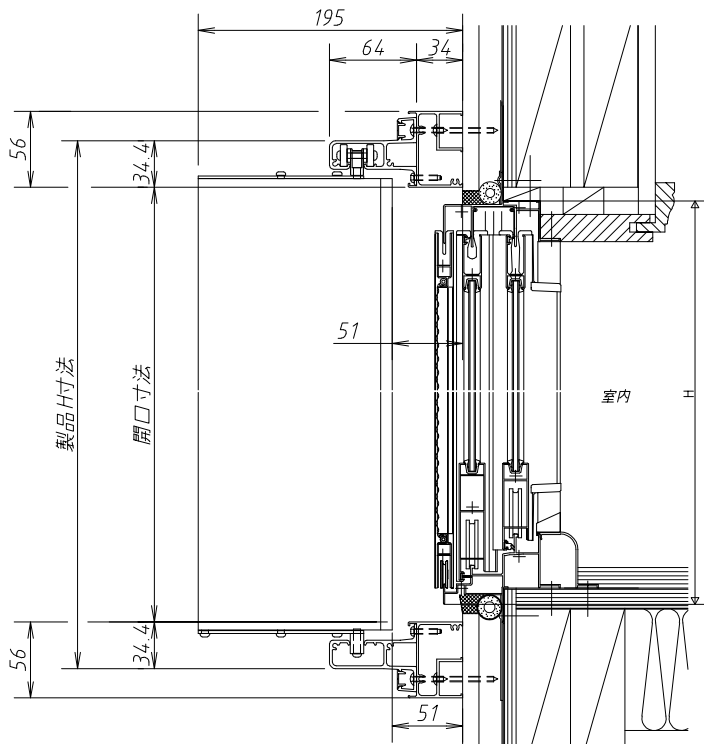


オプション下地枠使用
0A-Bタイプ

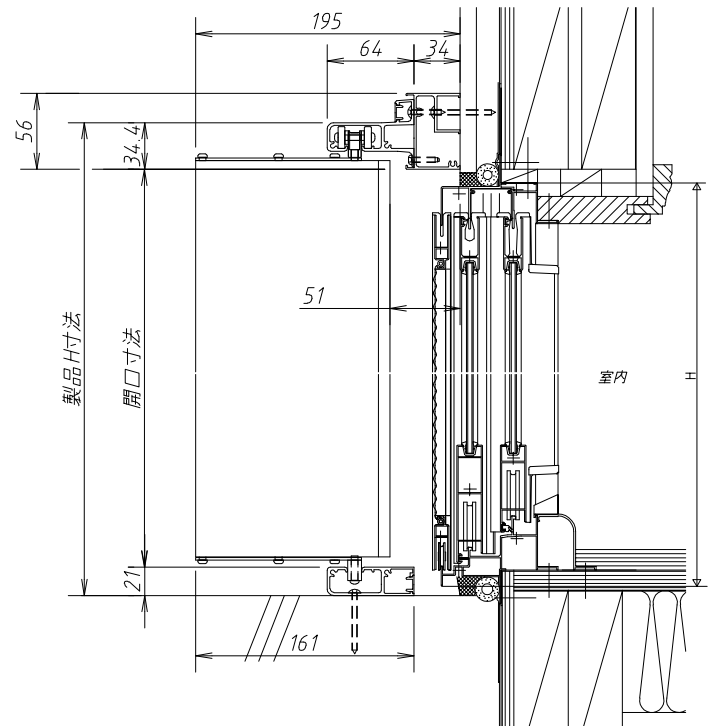


オプション下地枠使用
B-0Aタイプ

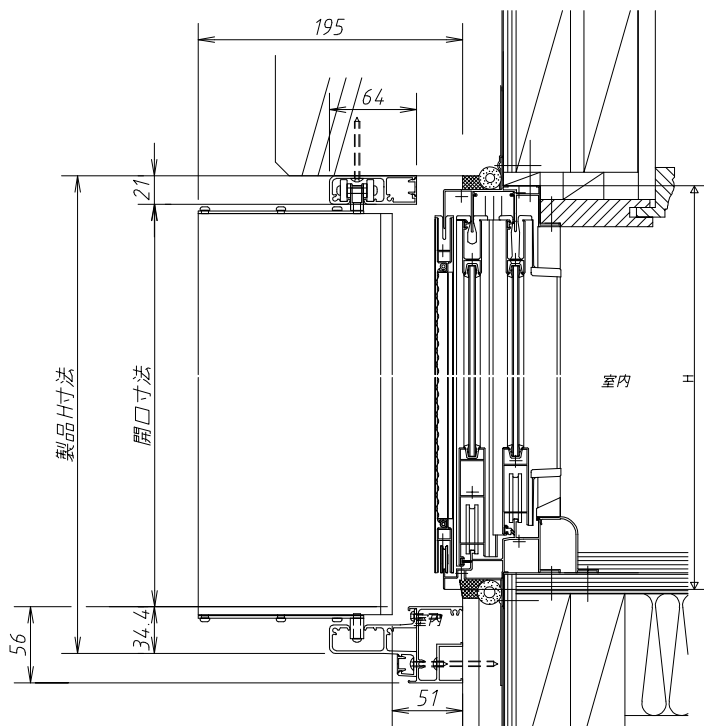


外観正面図
引き分けタイプ

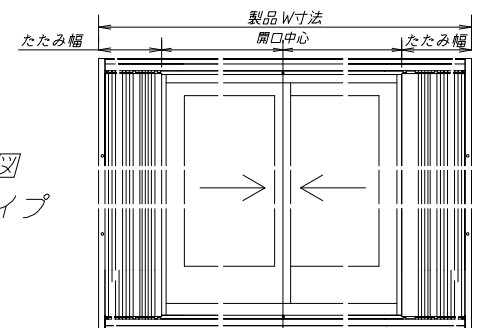


外観正面図
左片引きタイプ

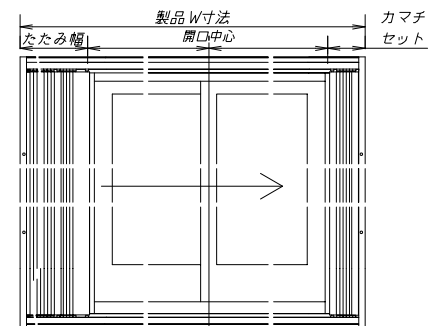


外観正面図
右片引きタイプ

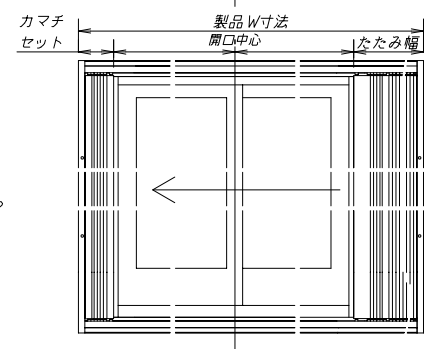


引分タイプ

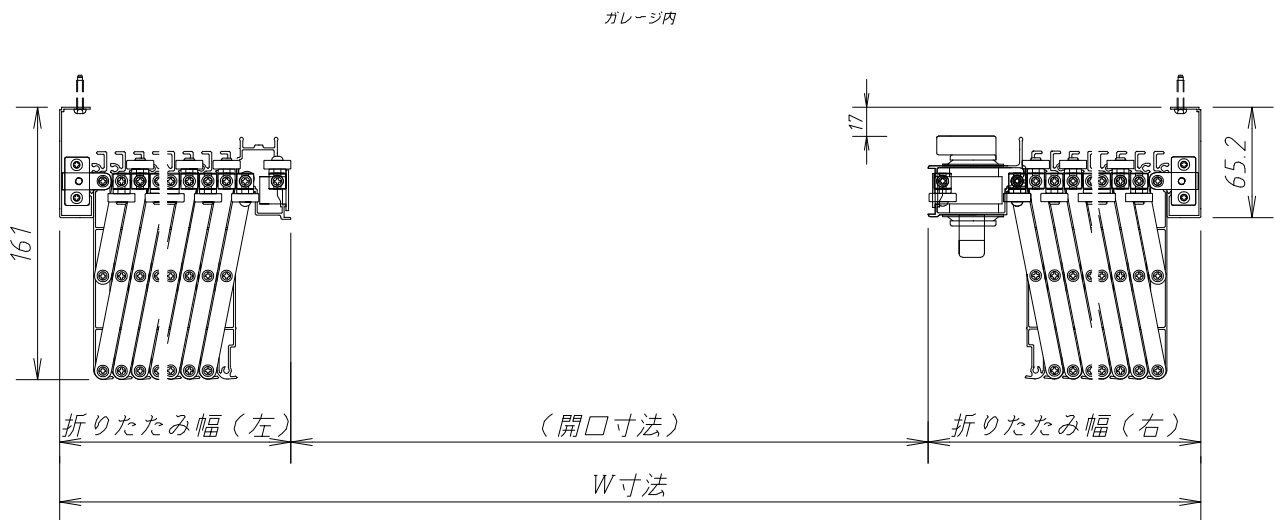


左片引きタイプ

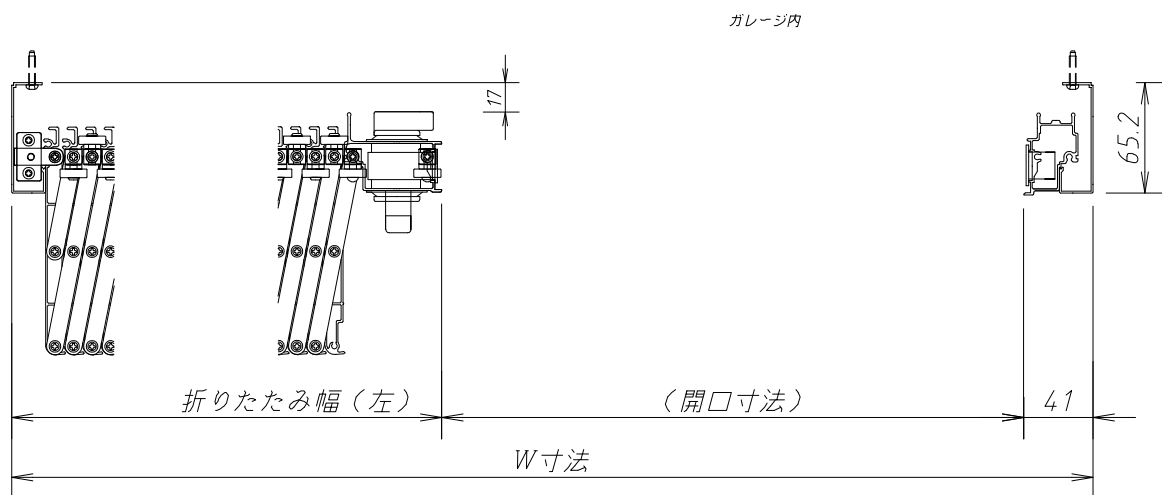


右片引きタイプ

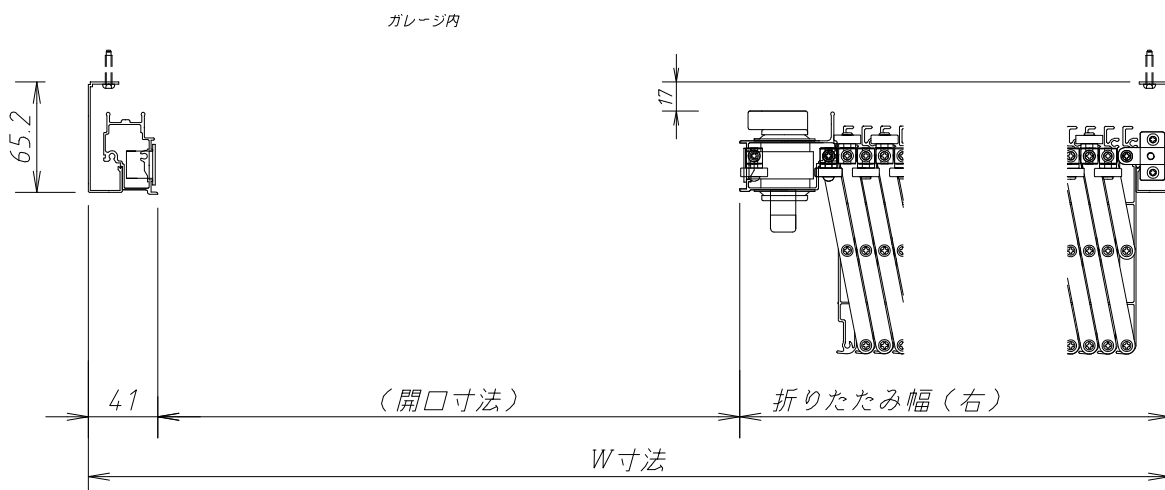


土間埋め込み A-Bタイプ

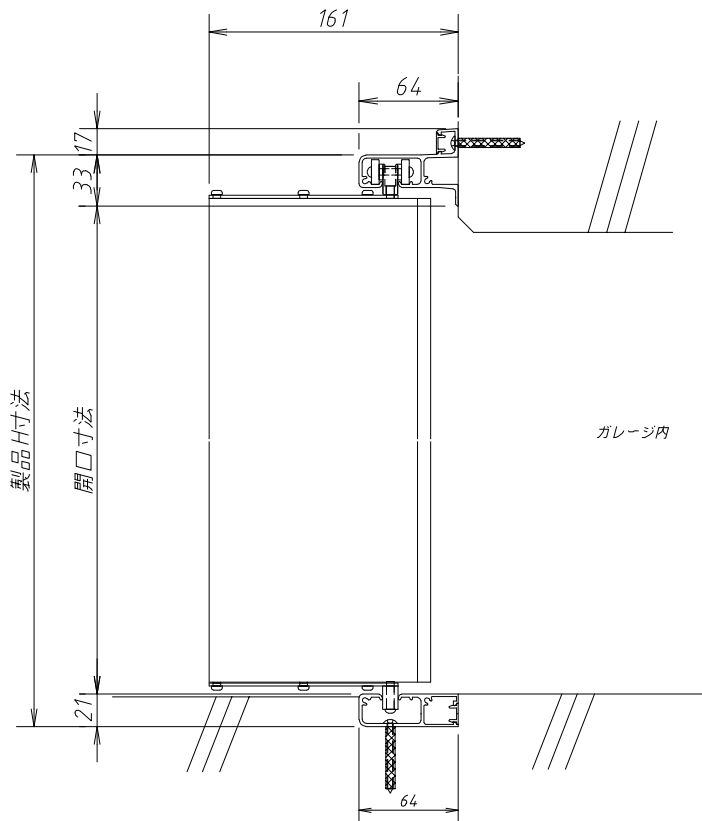


土間埋め込み B-Bタイプ

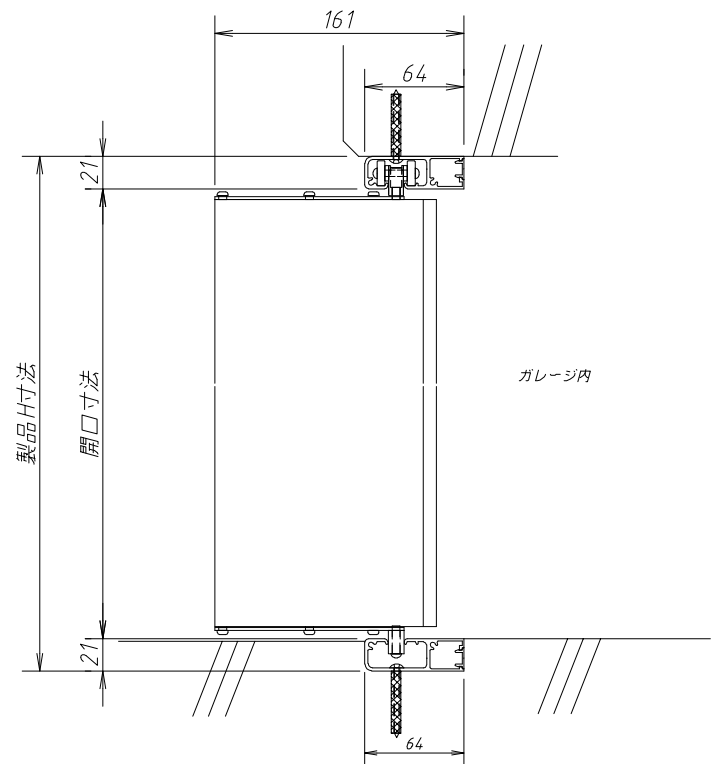

RC造 A-Aタイプ

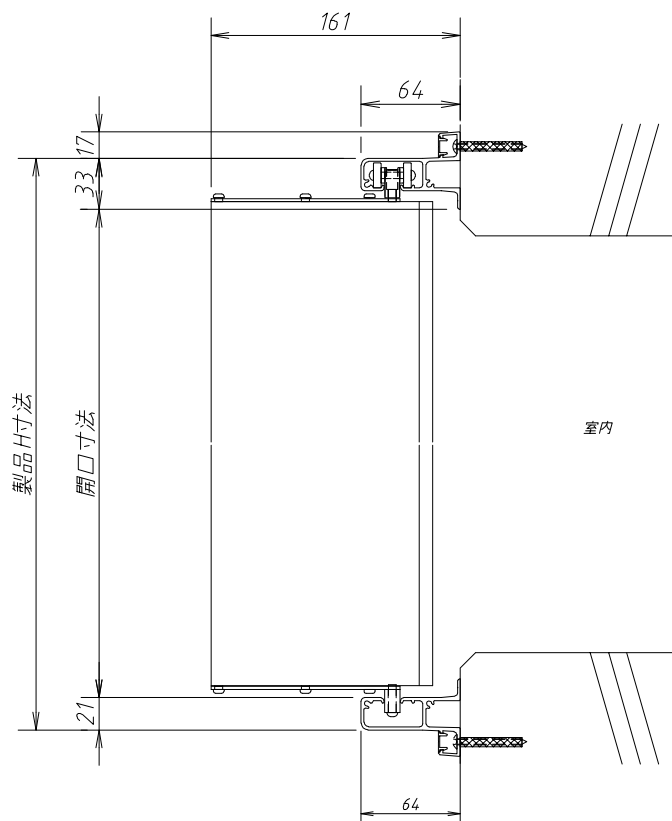

RC造 B-Bタイプ

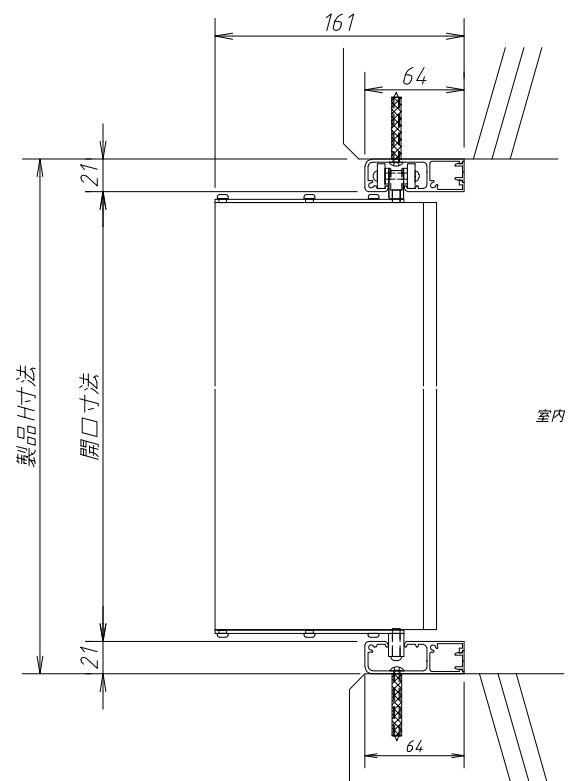


コンパクトな上下レールを2種類ご用意 施工環境に応じて組み合わせが出来ます。

壁面固定レールを使った場合固定面が50ミリ以上、または吊り込みレールを使用することで、レールを軒天や梁下などに固定できます。


(固定面がしっかりと強度のある環境に限ります)

固定方法はビス固定です。RC造の場合はプラグアンカーを使用します。

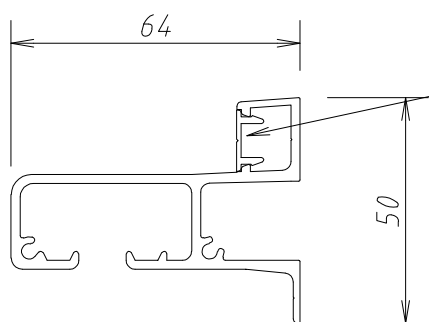


上レール A

壁付けタイプ 垂直な面に固定するレールです。

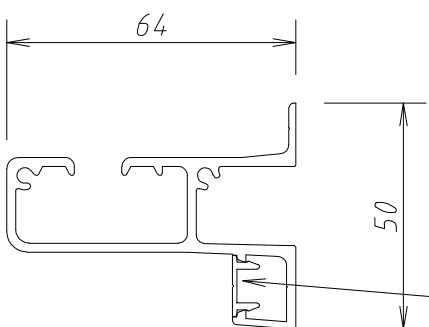


下レール A

壁付けタイプ 垂直な面に固定するレールです。

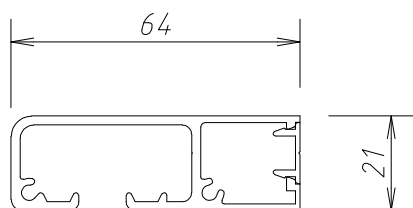

上レール B

吊り込みタイプ 水平な面に固定するレールです。
(梁下などの天付けに使用)

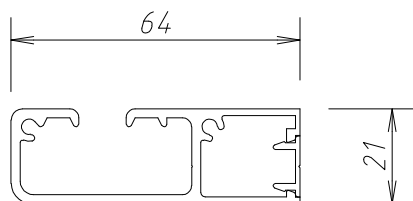

下レール B

埋め込みタイプ 水平な面に固定するレールです。
(土間埋め込みやバリアフリー又は床置き固定に使用)


Sスラット増減納まり参考図

開口幅 1600～1700のサッシに相応しい
サイズのライフガーディアの場合です。


Sスラットを増減することにより
採光・通風時の開き幅が増減します。

Sスラットは左右ともに 0本から 8本まで
2本単位（28ミリ）で設定できます。
標準設定は Sスラット 4-4 です。


Sスラット 4-2

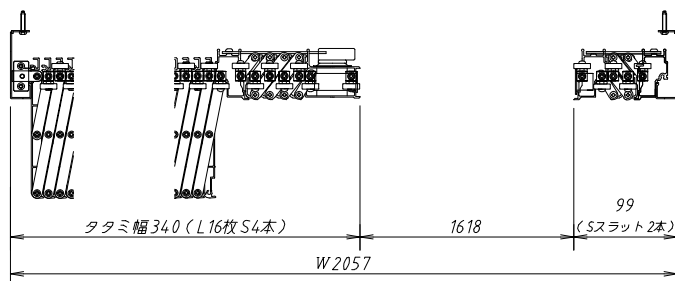


採光・通風時の最大開き幅

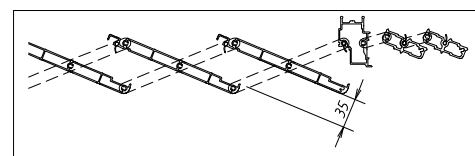


Sスラット 4-0

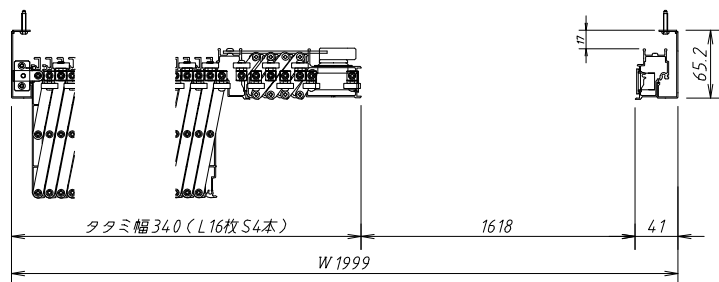


採光・通風時の最大開き幅

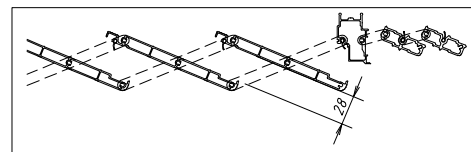


Sスラット 6-0

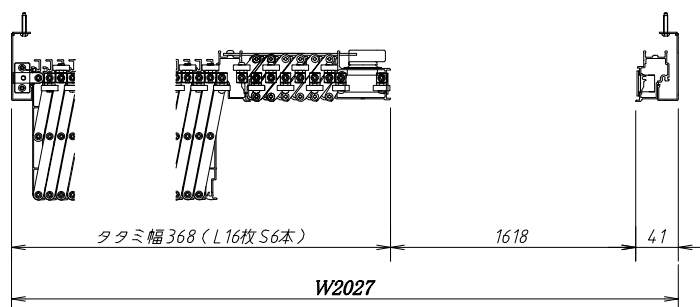


採光・通風時の最大開き幅

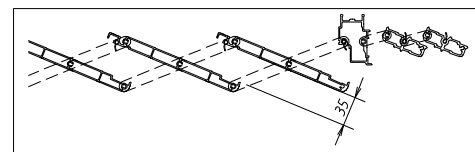

Sスラット 8-0

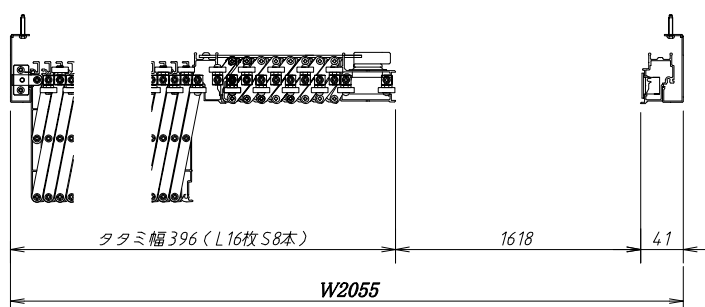


採光・通風時の最大開き幅

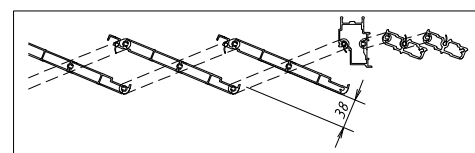


施錠した状態の横断面参考図

(※スラット 16枚の場合)

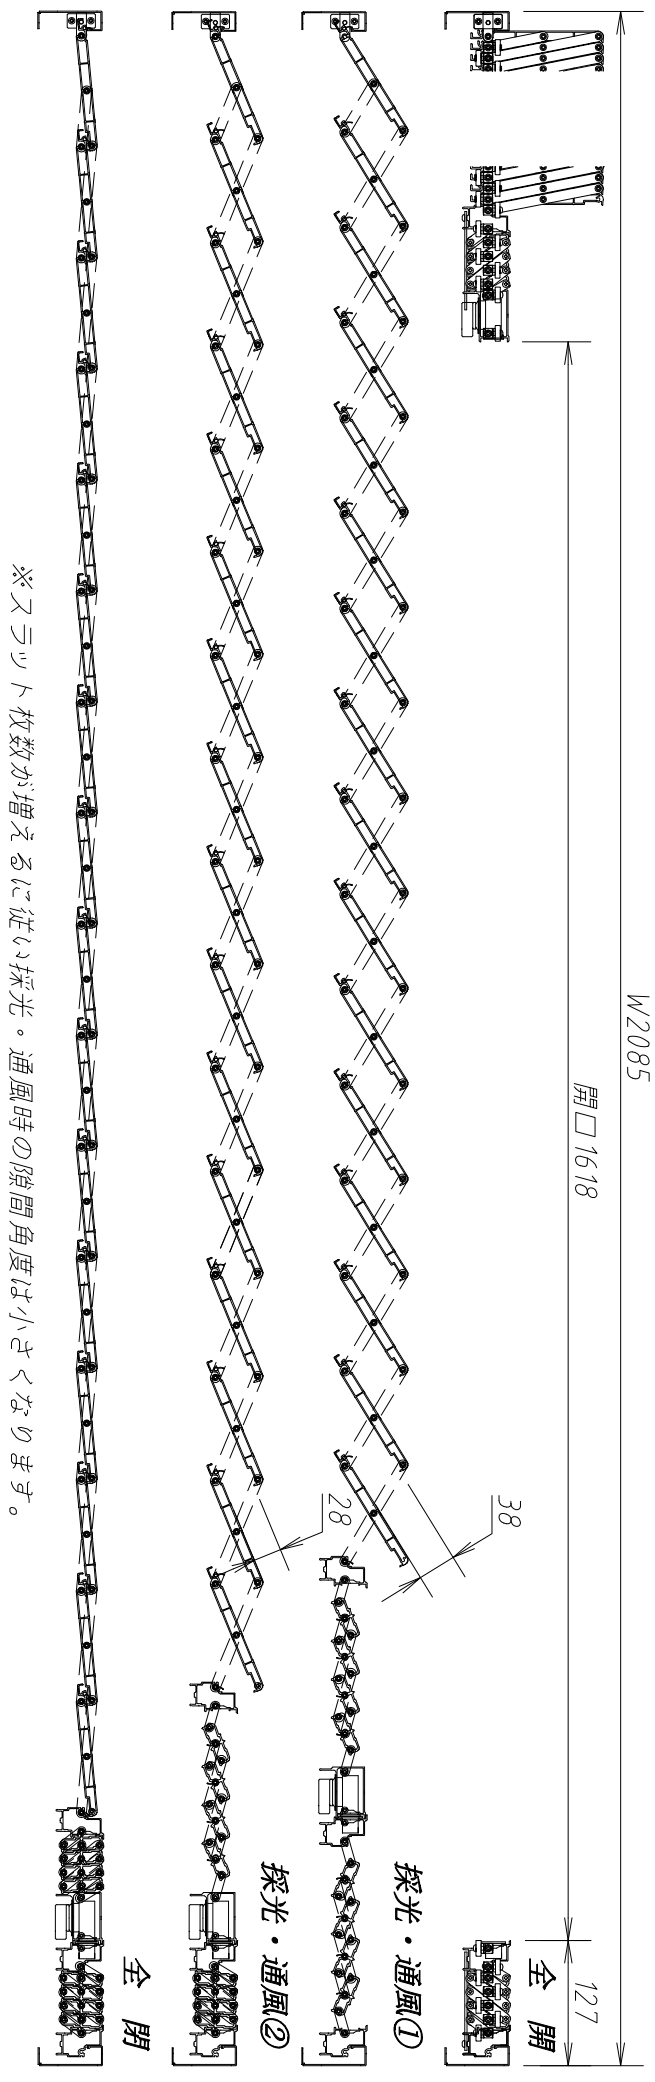

6

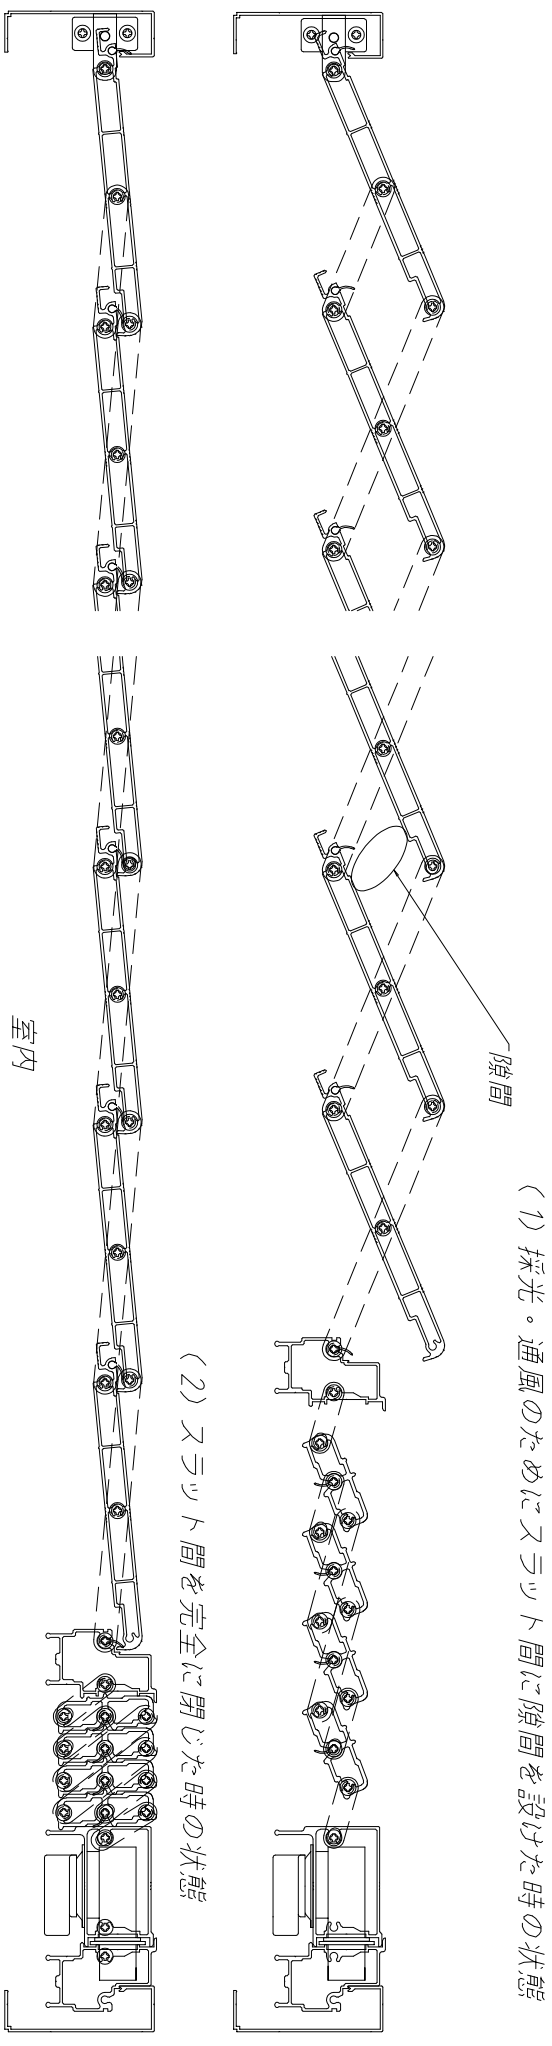

スライドスリットシャッター寸法表

引分け標準タイプ

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	
	W(mm)	W(mm)	左	右	左	右
7	1088	709	4	3	182	197
8	1200	810	5	3	193	197
9	1313	912	6	3	204	197
10	1425	1013	6	4	204	208
11	1538	1115	7	4	215	208
12	1650	1216	7	5	215	219
13	1763	1318	8	5	226	219
14	1872	1416	8	6	226	230
15	1985	1518	9	6	237	230
16	2097	1619	9	7	237	241
17	2210	1721	10	7	248	241
18	2322	1822	10	8	248	252
19	2435	1924	11	8	259	252
20	2547	2025	11	9	259	263
21	2658	2125	12	9	270	263
22	2770	2226	12	10	270	274
23	2883	2328	13	10	281	274
24	2995	2429	13	11	281	285
25	3105	2528	14	11	292	285
26	3218	2630	14	12	292	296
27	3330	2731	15	12	303	296
28	3442	2832	15	13	303	307

2016.10

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	
	W(mm)	W(mm)	左	右	左	右
29	3553	2932	16	13	314	307
30	3667	3035	16	14	314	318
31	3779	3136	17	14	325	318
32	3891	3237	17	15	325	329
33	4003	3338	18	15	336	329
34	4115	3439	18	16	336	340
35	4227	3540	19	16	347	340
36	4340	3642	19	17	347	351
37	4452	3743	20	17	358	351
38	4564	3844	20	18	358	362
39	4676	3945	21	18	369	362
40	4789	4047	21	19	369	373
41	4901	4148	22	19	380	373
42	5011	4247	22	20	380	384
43	5125	4350	23	20	391	384
44	5237	4451	23	21	391	395
45	5349	4552	24	21	402	395
46	5461	4653	24	22	402	406
47	5574	4755	25	22	413	406
48	5686	4856	25	23	413	417
49	5798	4957	26	23	424	417
50	5911	5059	26	24	424	428

片引き標準タイプ

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	カムテット
	W(mm)	W(mm)				
7	1075	707	7	0	241	127
8	1188	809	8	0	252	127
9	1300	910	9	0	263	127
10	1413	1012	10	0	274	127
11	1525	1113	11	0	285	127
12	1638	1215	12	0	296	127
13	1750	1316	13	0	307	127
14	1860	1415	14	0	318	127
15	1972	1516	15	0	329	127
16	2085	1618	16	0	340	127
17	2197	1719	17	0	351	127
18	2310	1821	18	0	362	127
19	2422	1922	19	0	373	127
20	2535	2024	20	0	384	127
21	2645	2123	21	0	395	127
22	2757	2224	22	0	406	127
23	2870	2326	23	0	417	127
24	2982	2427	24	0	428	127
25	3092	2526	25	0	439	127
26	3205	2628	26	0	450	127
27	3317	2729	27	0	461	127
28	3429	2830	28	0	472	127

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	カムテット
	W(mm)	W(mm)				
29	3541	2931	29	0	483	127
30	3653	3032	30	0	494	127
31	3766	3134	31	0	505	127
32	3878	3235	32	0	516	127
33	3991	3337	33	0	527	127
34	4102	3437	34	0	538	127
35	4214	3538	35	0	549	127
36	4327	3640	36	0	560	127
37	4439	3741	37	0	571	127
38	4551	3842	38	0	582	127
39	4662	3942	39	0	593	127
40	4776	4045	40	0	604	127
41	4888	4146	41	0	615	127
42	5000	4247	42	0	626	127
43	5111	4347	43	0	637	127
44	5224	4449	44	0	648	127
45	5336	4550	45	0	659	127
46	5449	4652	46	0	670	127
47	5561	4753	47	0	681	127
48	5673	4854	48	0	692	127
49	5785	4955	49	0	703	127
50	5898	5057	50	0	714	127

ガレージ引分けタイプ

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	
	W(mm)	W(mm)	左	右	左	右
20	2375	2020	10	10	162	193
21	2485	2119	10	11	162	204
22	2595	2218	11	11	173	204
23	2710	2322	11	12	173	215
24	2822	2423	12	12	184	215
25	2931	2521	12	13	184	226
26	3044	2623	13	13	195	226
27	3154	2722	13	14	195	237
28	3267	2824	14	14	206	237
29	3379	2925	14	15	206	248
30	3492	3027	15	15	217	248
31	3604	3128	15	16	217	259
32	3714	3227	16	16	228	259
33	3826	3328	16	17	228	270
34	3938	3429	17	17	239	270
35	4050	3530	17	18	239	281
36	4163	3632	18	18	250	281
37	4275	3733	18	19	250	292
38	4387	3834	19	19	261	292
39	4499	3935	19	20	261	303
40	4612	4037	20	20	272	303

ガレージ片引きタイプ

スラット 枚数	製品	開口寸法	スラット枚数		折りたたみ幅	幅
	W(mm)	W(mm)				
20	2363	2019	20	0	303	41
21	2473	2118	21	0	314	41
22	2584	2218	22	0	325	41
23	2695	2318	23	0	336	41
24	2807	2419	24	0	347	41
25	2917	2518	25	0	358	41
26	3080	2620	26	0	419	41
27	3192	2721	27	0	430	41
28	3303	2821	28	0	441	41
29	3415	2922	29	0	452	41
30	3526	3022	30	0	463	41
31	3639	3124	31	0	474	41
32	3751	3225	32	0	485	41
33	3864	3327	33	0	496	41
34	3975	3427	34	0	507	41
35	4087	3528	35	0	518	41
36	4200	3630	36	0	529	41
37	4312	3731	37	0	540	41
38	4424	3832	38	0	551	41
39	4535	3932	39	0	562	41
40	4649	4035	40	0	573	41

*H寸法は500ミリ～4000ミリの範囲で5ミリ単位で製作可能です。(注意 H2500以上の製作の場合、施工環境などの条件付となります)

採光・通風機能を更に高めたい場合は製品W及びタタミ幅寸法が変わります。

詳しくはお問い合わせください。